




# VISION 12900





ESPECIFICAÇÕES	VISION 12900
Capacidade de carga (m³)	12,9
Capacidade de carga (Kg)	15.500
Diâmetro do tubo de descarga (mm)	316mm
Acoplamento	TDP - 540 RPM
Potência Requerida - Trator (CV)	120 CV
Peso aproximado sem pneu (Kg)	1900
CÓDIGO FINAME	3373257

**VISION 12900** excelente custo benefício, agora com maior alcance de descarga e maior distância do solo. Inclinações laterais, frontal e traseira acentuadas, garantindo maior eficiência e menor tempo de descarregamento.

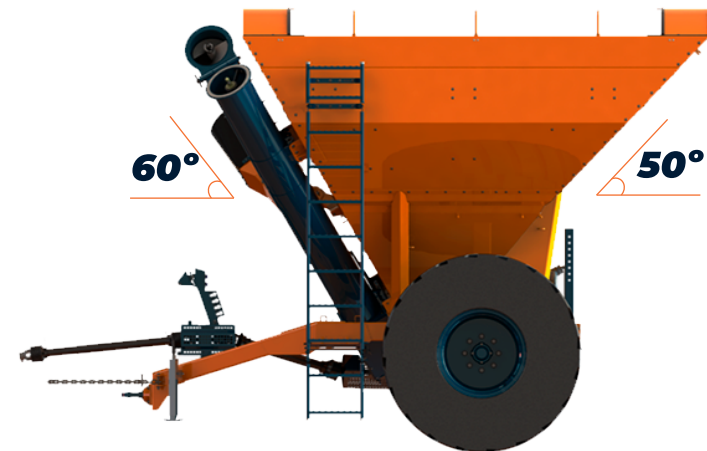

**RAPIDEZ E EFICIÊNCIA**  
Angulação diferenciada agilizando o processo de transbordo

**MAIOR VISIBILIDADE, CONFORTO E ERGONOMIA AO OPERADOR.**

**OPCIONAIS**  
LONA FÁCIL  
GRADE PARA ADUBO  
TUBO TELESCÓPICO



**EIXO ÚNICO**  
Design com eixo único oferece melhor manobrabilidade

MEDIDAS	VISION 12900
A	3770
B	4751
C	3595
D	5458
E	3160
F	2300
G	4376

DESCUBRA soluções de verdade para o **AGRO**



Pneu	Aro	Grãos	Multi	Pressão	Diâmetro Externo	Largura da Secção
18.4-30 TT 12PR Tm95	DW 16" X 30" 8 FUROS	OK	-	32 lb/pol2	1535	477
18.4-34 TL 12PR Tm95	DW 16" X 34" 8 FUROS	OK	-	32 lb/pol2	1638	479
23.1-30 TT 12PR Tm95	DW 20" X 30" 8 FUROS	OK	-	24 lb/pol2	1683	592
23.1-26 TL 14PR Mb39	DW 20" X 26" 8 FUROS	OK	OK	36 lb/pol2	1610	593
28.1-26 TL 14PR Mb39	DW 25" X 26" 8 FUROS	OK	OK	32 lb/pol2	1648	710